

[« Zum Hauptmenü](#)

Webmailer

Um den Webmailer des mp-Mailservers zu nutzen, muss dieser vorher aktiviert sein. Um diesen zu aktivieren melden Sie sich bitte als Benutzer *config* an und aktivieren den Webmailer unter dem Menüpunkt *Einstellungen > Webserver > Webmailer*.

Voraussetzung zum Betrieb des Webmailers ist die Aktivierung des Webservers auf dem mp-Mailserver sowie die Sicherstellung, dass der Webserver an einer zugänglichen Adresse lauscht (Siehe: *Einstellungen > Webserver*). Weiterhin ist sicherzustellen, dass der Port 443 (HTTPS-Protokoll) zugänglich ist (Siehe: *Einstellungen > Netzwerk*).

ACHTUNG: Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben verlassen Sie das Menü. Speichern Sie nun alle Änderungen über den Menüpunkt *Speichern* ab und wenden Sie diese mit dem Menüpunkt *Sanft Anwenden* an. Erst nach dem Anwenden werden die neuen Einstellungen wirksam.

Sie können nun mit einem Browser auf den Webmailer zugreifen. Die Adresse unter der Sie Ihren Webmailer erreichen lautet:


https://[IP-Adresse oder Name der Mailservers]/roundcube/

Der Webmailer ist nur über das HTTPS-Protokoll zu erreichen, nicht über das ungesicherte HTTP-Protokoll.

Es erscheint folgendes Anmeldefenster im Browser:

The image shows a login form with two text input fields. The first field is labeled "Benutzername" and contains the value "Test". The second field is labeled "Passwort" and contains several asterisks ("*****"). Below the fields is a single button labeled "Anmelden".

Melden Sie sich bitte mit dem Benutzernamen (ohne Domäne) und dem zugehörigen Passwort an. Die Einstellungen sind identisch mit denen für Ihr E-Mail Postfach. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint folgende Oberfläche:

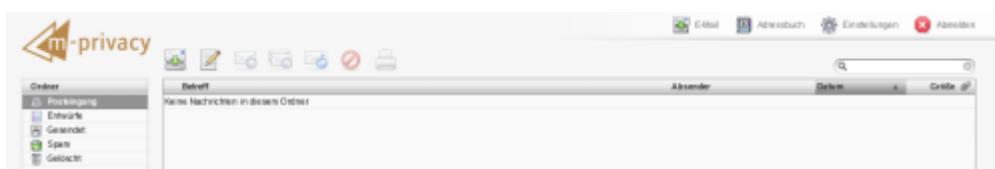

Sie können mit dem Webmailer E-Mails lesen, schreiben und verwalten.

[« Zum Hauptmenü](#)

From:
<https://help.m-privacy.de/> -



Permanent link:
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:webmailer>

Last update: **2020/09/25 07:58**